

高流量灵敏型单向阀

CF 系列

简介

高流量灵敏型单向阀亦称为排气单向阀，具有开启压力小，流量高的特点。常安装在真空泵排气侧，防止泵停机或故障时，空气涌入系统。




特征

- ◎ 316 SS 阀体，配备氟橡胶 O 形圈密封
- ◎ 微小开启压力
- ◎ 通径大，流量高
- ◎ KF 真空法兰端口

技术数据

公称开启压力 mbar (psig)	15 (0.22)	25 (0.36)	50 (0.73)	63 (0.91)	70 (1.02)
开启压力范围 mbar (psig)	6.9~17.2 (0.1~0.25)	18.6~27.6 (0.27~0.4)	41.4~51.7 (0.6~0.75)	55.2~65.5 (0.7~0.95)	62.1~72.4 (0.85~1.05)
再密封压力 mbar (psig)	背压 ≤6.9 (0.1)	进口压力 ≥13.8 (0.2)	进口压力 ≥25.6 (0.4)	进口压力 ≥41.4 (0.5)	进口压力 ≥44.8 (0.65)
最高工作压力 bar (psig)	10 (145)				
工作温度 °C (°F)	0 ~ 120 (32 ~ 248)				
浸润面粗糙度 μm (μin.)	机械抛光 Ra 0.4 (16)				
工艺规范	FC-01 或 FC-02				
流量系数 (Cv)	14.4				
泄漏率 (氦气)	内漏	<1×10 ⁻⁷ std-cm ³ /s			
	外漏	<5×10 ⁻¹⁰ std-cm ³ /s			


主要结构材料

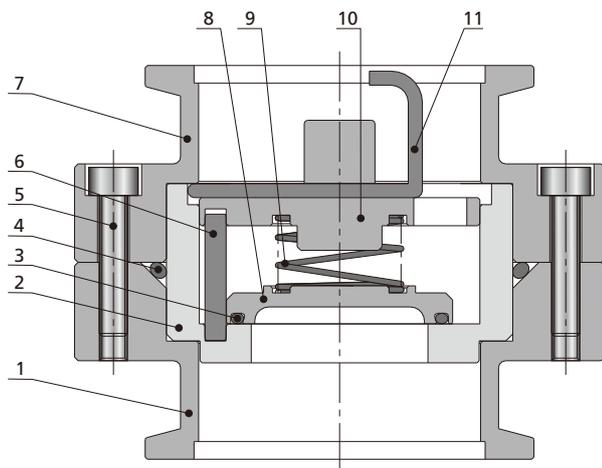

序号	元件	材料等级
1	入口阀体	316 SS
2	阀套	316 SS
3	O 形圈	氟橡胶
4	O 形圈	氟橡胶
5	螺钉	不锈钢
6	圆柱销	不锈钢
7	出口阀体	316 SS
8	阀瓣	316 SS
9	弹簧	304 SS
10	支撑座	316 SS
11	限位支架	304 SS

尺寸及订购信息


尺寸以 in. (mm)为单位, 仅供参考。

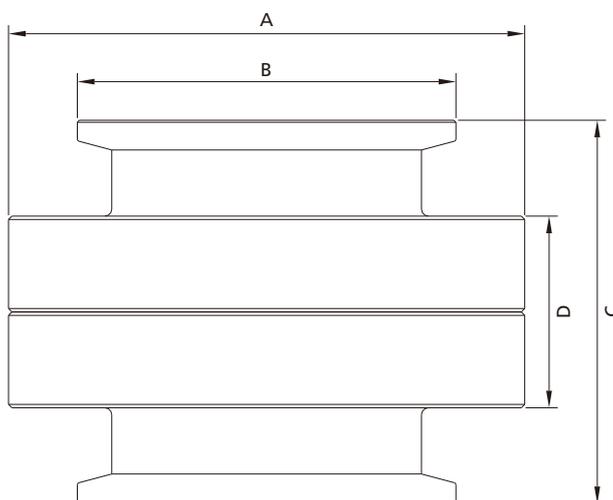

基础订购号	接口类型	内通径 mm (in.)	Cv	尺寸 mm (in.)			
				A	B	C	D
CF□□-KF40-□□-□□-□□	KF40	25 (0.98)	14.4	75 (2.95)	55 (2.17)	56 (2.2)	28 (1.1)

注：所有尺寸仅供参考，可能会有变动。如需其他相关尺寸，请联系 FITOK 集团或其授权代理商。

型号说明

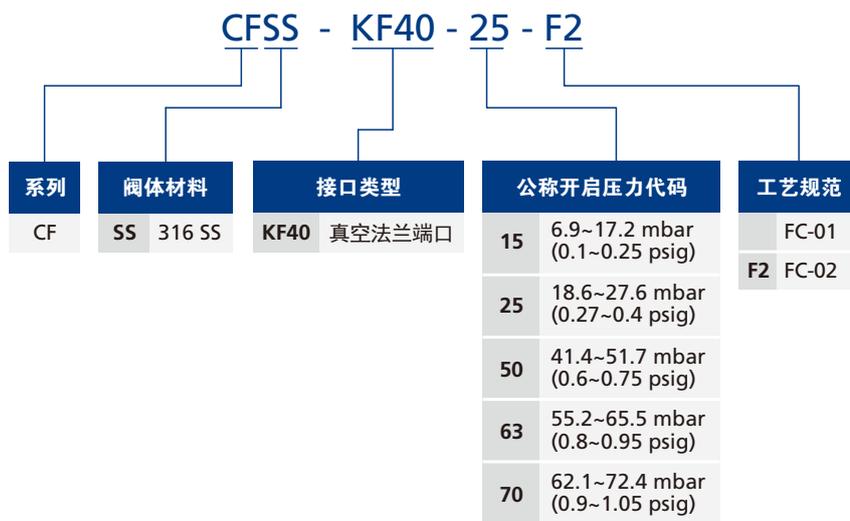

注：

- “型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则, 不适用于产品的具体选型, 不能随意组合。如有疑问, 请联系 FITOK 或授权代理商。
- 单向阀仅设计用于控制流动方向, 不能作为安全卸荷装置来使用。